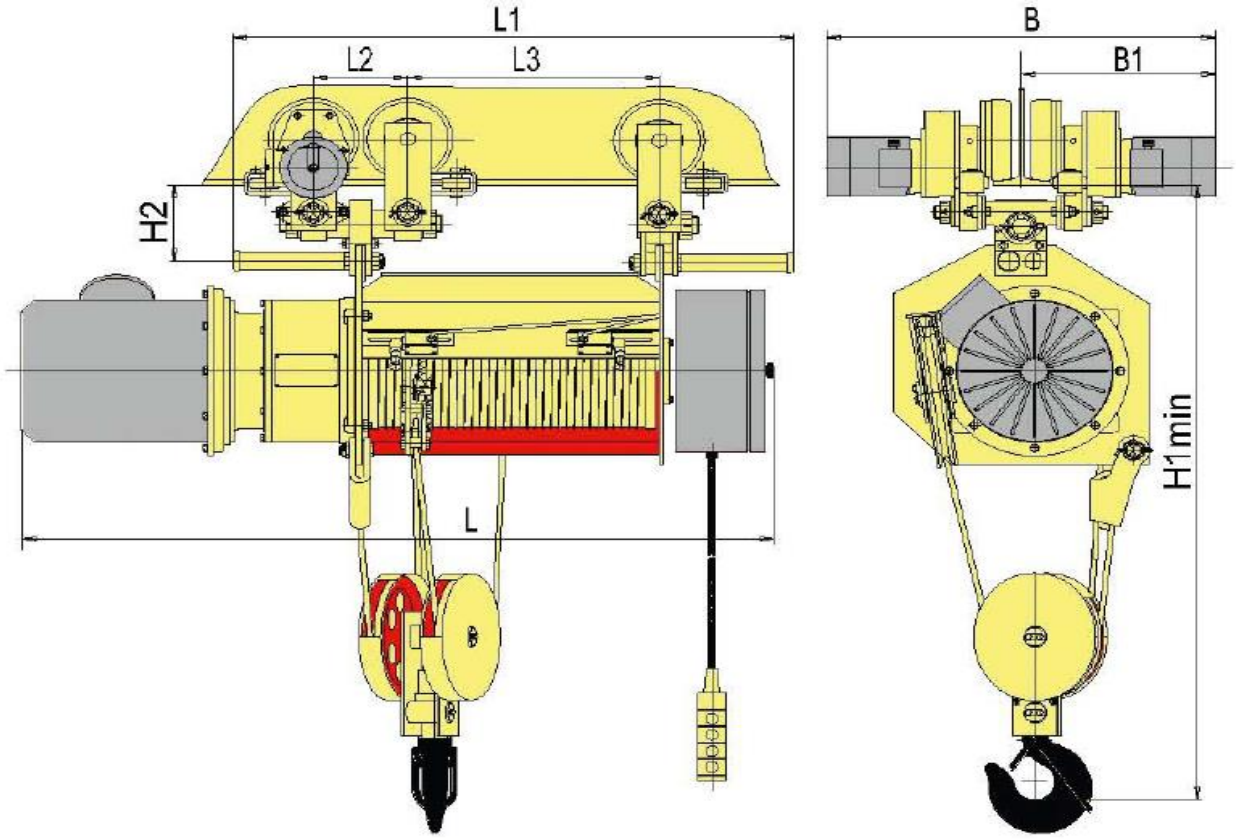

Технические особенности:

для эксплуатации при температуре от -20°С до +40°С;
степень защиты оболочек электрооборудования IP54;
тормоз на механизме передвижения;
монорельсовый путь, двутавр по ГОСТ 19425 36М, 45М;
режим работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) 3М(М5);

По заказу потребителя таль может быть изготовлена:

для эксплуатации при температурах —40С до +40С;
с частотным преобразователем на механизме передвижения;
с частотным преобразователем на механизме подъема;
с возможностью использования на криволинейных путях;
сейсмоустойчивость;
с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
с ограничителем грузоподъемности;
с пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер-Электрик»;
с радиоуправлением;
с пониженным напряжением в цепи управления;
с защитными экранами для транспортировки расплавленного металла;
возможность изготовления в пожаробезопасном и взрывобезопасном исполнении.

Обозначение тали	Высота подъема Н, м	Радиус поворота пути, м	Скорость подъема, м/мин		Скорость передвижения, м/мин		Мощность двигателя, кВт		Поли-спаст	Размеры, мм								Max. нагрузка на колесо, кН	Масса, кг
			основаня	пониженная (под заказ)	основаня	пониженная (под заказ)	подъема	передвижения		L	L1	L2	L3	B	B1	H2	H1min		
T1000-511	6	3,0	3,6	0,45	20,0	3,3	8	2x0,37	4/1	1645	1135	210	585	952	476	185	1700	25,0	700
T1000-521	9									1845	1335		785						750
	12	3,5								2010	1600		1050						850
T1000-531	18	4,0								2525	2015		1465						950
	20	4,5								2675	2165		1615						1000
T1000-541	24	5,0								2975	2465		2015						1050